


## INTRODUCTION

# C-200 S / CS

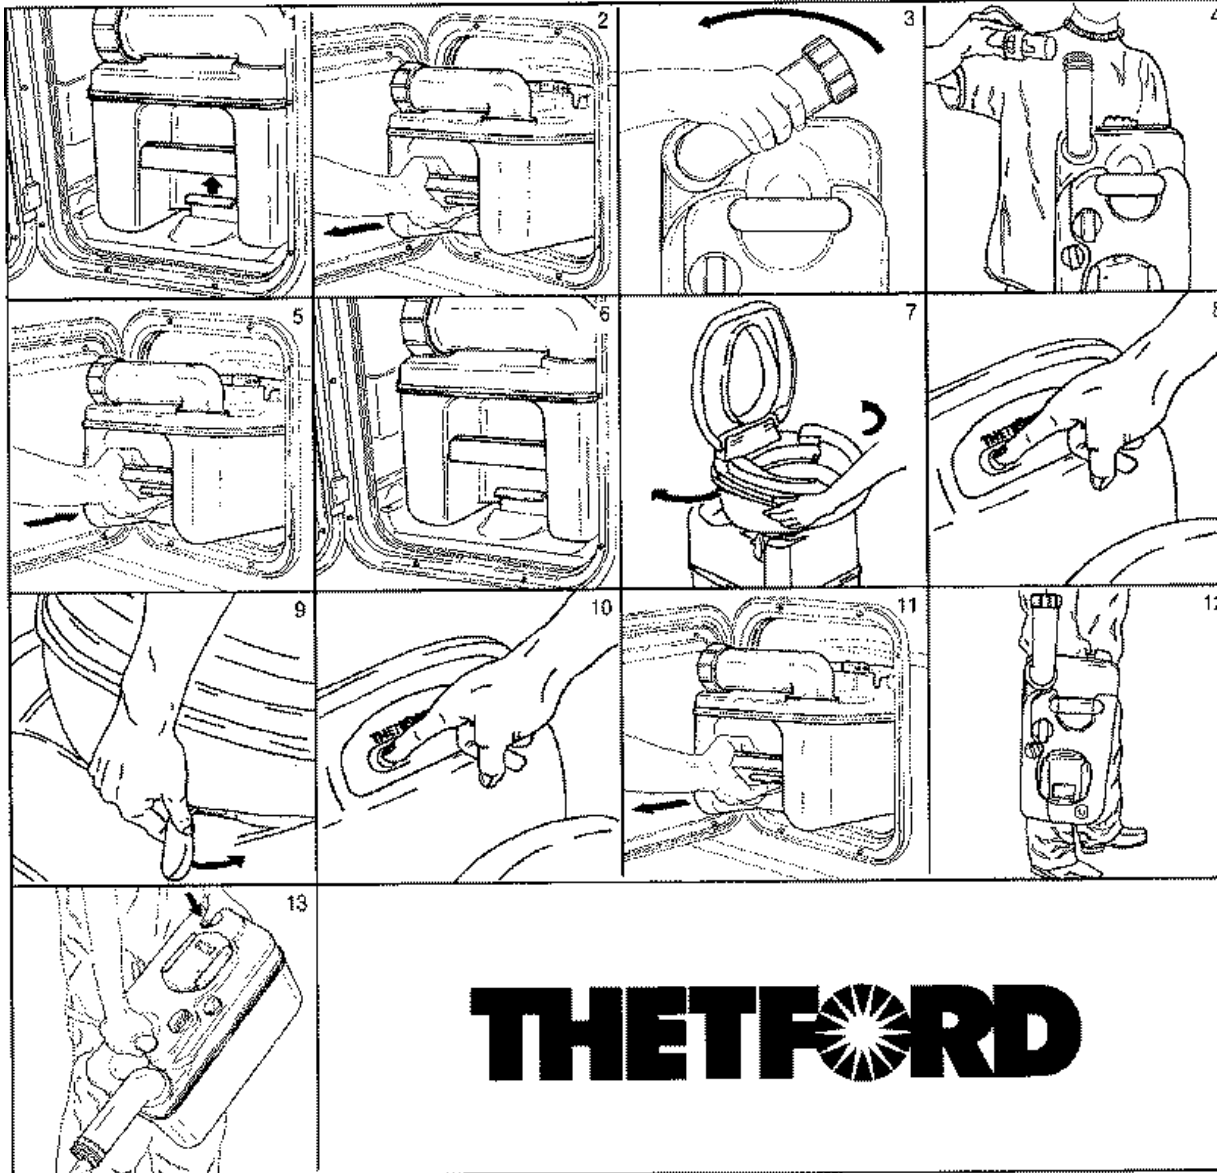

# THETFORD

La Cassette C-200 S peut être équipée d'une console murale (option).

Les instructions d'utilisation sont identiques pour les 2 modèles. Pour identifier le modèle de votre Cassette, reporter vous à la plaque constructeur située sur la toilette.

Les Cassettes Thetford C-200 S et C-200 CS sont des produits de très haute qualité, fabriquées par le leader mondial des installations sanitaires pour véhicules de loisirs.

En achetant une toilette à Cassette Thetford, vous avez acquis un produit de très haute qualité. La toilette Thetford bénéficie d'une conception fonctionnelle et s'intègre parfaitement avec le décor du cabinet de toilette de votre véhicule de loisirs.

Cette toilette à Casette Thetford est construite à partir de plastiques injectés de haute qualité, et présente une finition d'aspect brillant facilitant son nettoyage et son entretien. L'ensemble comporte deux parties; un système de toilette installé en permanence et un réservoir à matières coulissant: la cassette.

La partie toilette proprement dite comprend une cuvette orientable, un siège et un couvercle amovibles, une unité de contrôle où s'insèrent un bouton de chasse et un indicateur de niveau. Sous la cuvette se trouve la poignée de clapet. La partie Casette se trouve sous les toilettes. La Casette (réservoir à matières) peut s'enlever par une porte à l'extérieur de la caravane ou du camping-car. La Casette est équipée d'un bras de vidange pivotant, d'un événement automatique, d'un bouton de dépression, d'un clapet coulissant ainsi que de poignées adaptées pour son transport et les manipulations lors de la vidange. Le clapet coulissant garantit une hygiène optimale.

## MISE EN SERVICE

1. Pour enlever le réservoir à matières, ouvrir le portillon à l'extérieur de la caravane ou du camping-car. Tirer l'attache vers le haut (fig. 1).

2. Tirer le réservoir à matières droit vers l'extérieur jusqu'à la butée. Faire basculer quelque peu le réservoir et l'enlever (fig. 2).

3. Placer le réservoir à la verticale. Tourner le bras orientable vers le haut (fig. 3)

4. Dévisser le bouchon du bras orientable. Ajouter, via ce bras, la quantité de produits pour toilettes Thetford indiquée (fig. 4). Ajouter ensuite suffisamment d'eau pour que le fond du réservoir à matières soit entièrement recouvert (environ 2 litres). Revisser ensuite le bouchon et replacer le bras orientable dans son logement d'origine. N.B.: Par temps chaud, ou en cas de stockage prolongé, il peut s'avérer nécessaire d'augmenter la quantité de produits pour toilettes. Pour un résultat optimum, utiliser exclusivement les produits sanitaires Thetford. **Attention:**

Ne jamais ajouter de produits pour toilettes directement par la cuvette des toilettes.

5. Replacer la cassette dans son logement par l'ouverture extérieure de la caravane ou du camping-car (fig. 5).

6. Assurer vous que la Casette est bien verrouillée par la patte de fixation. Refermer le portillon (fig. 6).

## FONCTIONNEMENT

7. Faire pivoter la cuvette dans la position désirée, afin d'être le plus confortablement installé (fig. 7).

8. Avant que les toilettes soient utilisées, il est recommandé de faire couler de l'eau dans la cuvette en appuyant sur le bouton de chasse. Dès que l'on relâche le bouton de chasse, l'eau cesse de couler (fig. 8).

9. Pour ouvrir le clapet, tourner la poignée dans le sens inverse des aiguilles d'une montre (fig. 9).

10. Pour rincer, appuyer sur le bouton de chasse. (fig. 10). Après le rinçage, fermer le clapet en actionnant la poignée prévu a cet effet. Les toilettes peuvent également s'utiliser avec le clapet ouvert (les matières tombent alors directement dans le réservoir à matières).

## LA VIDANGE DE LA CASSETTE

La Casette a une capacité de 17 litres et doit être vidée lorsque le signal lumineux de l'indicateur de niveau s'allume. Le signal lumineux s'allume lorsque le réservoir à matières contient plus de 15 litres de matières. A partir de ce moment-là, la capacité restante est de 2 litres, ce qui revient à environ 5 utilisations.

Il est important de vider à temps le réservoir à matières. Voir plus loin dans cette notice comment procéder à une vidange d'urgence dans la rubrique "Recommandations utiles en cas de problèmes".

11. Ouvrir le portillon et enlever le réservoir à matières. La Casette ne peut s'enlever que Si le clapet est fermé (fig.11)
12. Porter le réservoir, en le tenant par l'une des poignées, le bras orientable vers le haut, vers des toilettes classiques ou vers une aire de service autorisée (fig. 12). Mettre le réservoir à matières à la verticale et tourner le bras orientable vers le haut.
13. Dévisser le bouchon du bras orientable. Prendre la cassette d'une main par la poignée qui est la plus proche du bras orientable. Prendre de l'autre main la poignée arrière, de sorte que le bouton prise d'air puisse se commander avec le pouce. Appuyer sur le bouton prise d'air en vidant le réservoir. On évite ainsi les éclaboussures (fig. 13).  
**N.B.:** Ne commander le bouton prise d'air qu'une fois le bras orientable dirigé vers le bas. Rincer le réservoir à l'eau claire. Pour préparer à nouveau la Casette à l'emploi, voir les points 1 à 6 inclus.

**N.B.**

Certain véhicules sont équipés de pompe à eau électrique débitant une pression importante, ce qui peut provoquer une surpression pendant l'opération de rinçage de la cuvette. Dans ce cas, il est possible de monter un réducteur de pression (fourni et emballé avec les manuel de l'utilisateur) qui doit être installé le tuyau de connexion à l'arrivée d'eau.

## PREPARATION POUR L'HIVER ET STOCKAGE

Le stockage ou la préparation pour l'hiver des Cassettes C-200 S et C-200 CS ne pose aucun problème.

- Si la Casette C-200 est reliée à un réservoir d'eau séparé:

vider le réservoir d'eau. Lorsque le réservoir d'eau est vidé, appuyer sur le bouton de chasse jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'eau. Vider le réservoir à matières.

- Si la Casette C-20() est reliée à un réservoir d'eau central:

ouvrir le clapet électrique en appuyant sur le bouton de chasse pendant la vidange du système d'eau. Vider le réservoir à matières. Dans tous les cas, ne pas remettre le bouchon en place sur le bras orientable afin de permettre à la Casette de bien sécher.

### Utilisation pendant l'hiver

Lorsque la température extérieure est au-dessous de zéro, et que la caravane ou le camping-car ne sont pas chauffés pendant plus d'un jour ou d'une nuit, il faut préparer les toilettes pour l'hiver (voir "préparation pour l'hiver et stockage").

### Utilisation par temps chaud ou en altitude

Les changements d'altitude pendant la conduite, ou les changements de température, ne posent aucun problème tant que le réservoir à matières est inséré dans les toilettes. En effet, l'évent automatique maintient la pression dans le réservoir au même niveau que la pression extérieure au réservoir. En cas de température élevée, ou de temps de stockage prolongé, il peut s'avérer nécessaire d'augmenter les doses de produits pour toilettes.

## PIECES ET FONCTION

1. Siège et couvercle amovibles
2. Cuvette pivotante
3. Poignée d'ouverture et de fermeture du clapet.
4. Bouton de chasse d'eau: permet d'effectuer le rinçage.
5. Indicateur de niveau: le signal lumineux s'allume lorsque le réservoir à matières doit être vidangé.
6. Bras orientable: permet de vidanger aisément et convenablement le réservoir à matières.
7. Event automatique : assure l'aération du réservoir à matières une fois celui-ci introduit dans la toilette. Cet évent prévient toute surpression dans le réservoir à matières.
8. Poignée de transport: facilite le transport et la vidange.
9. Couvercle coulissant: s'ouvre et se referme automatiquement en introduisant ou en retirant le réservoir à matières. Garantit une hygiène optimale.
10. Clapet et joint d'étanchéité du clapet.
- il. Bouton-poussoir de prise d'air. Assure une vidange sans risque d'éclaboussure.
12. Poignée latérale : permet d'extraire et de porter la Casette.
13. Commande d'ouverture du clapet
14. Portillon d'accès. Fermeture à clef par l'extérieur de l'habitable

