





MODE D'EMPLOI

SYSTEME DE RECHARGEMENT DE BATTERIES AUTO

CSB-2

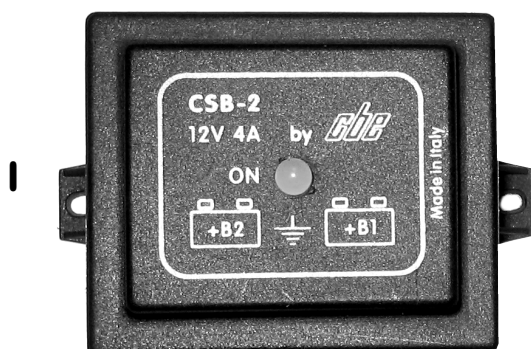

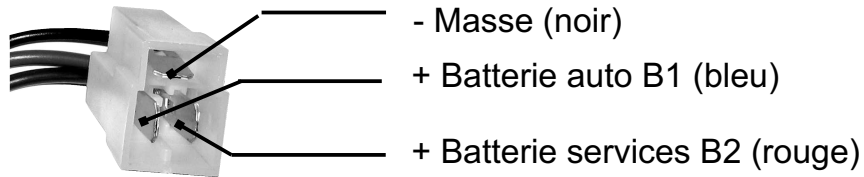RACCORDEMENTS**FONCTIONS**

Lorsque la tension de la batterie services est supérieure à 13.6V environ (avec chargeur de batteries et panneaux solaires), le dispositif permet à la batterie auto de recevoir une courant de recharge (par la batterie services), réglé de 0.1 à 4A max, selon l'état des batteries.

Lorsque la tension de la batterie services est inférieure à 12.5V environ, le système de recharge de la batterie auto est débranché.

Le LED vert allumée indique que le dispositif CSB-2 est prêt à charger la batterie auto, si celle-ci le demande.